

■納まり

コード操作		操作位置：左	操作位置：右
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

■ボタン操作

片ボタン		スラットは、ボタンと反対側にたたみ込まれます。		
		操作位置：左	操作位置：右	
片開き	[右納まり]		[左納まり]	


両ボタン		左右どちらへもスラットをたたみ込めます。よく使う側を操作位置として指定してください。	
		操作位置：左	操作位置：右
片開き		<p>製品構造上、たたみ込んだ際、右から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。</p>	<p>製品構造上、たたみ込んだ際、左から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。</p>

■2連取付仕様

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
 製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
 総ワイド8000mmまで製作可能。
 左右の製品は別々に操作できるので、使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

※コード操作(片開き)のみの製作。

操作位置：左 片開き・左納まり 操作位置：右 片開き・右納まり

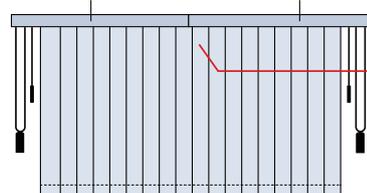

製品接続部分のスラットが重なり、光漏れを防ぎます。
 (重なり寸法：約10mm)