



ループコードタイプ・ラダーコード仕様



スタンダード	○
コルト	○
アース/モザイク/桐/ウインター	○
防炎	○
防炎・耐水	○
ウエーブ	○

構造図


全体図

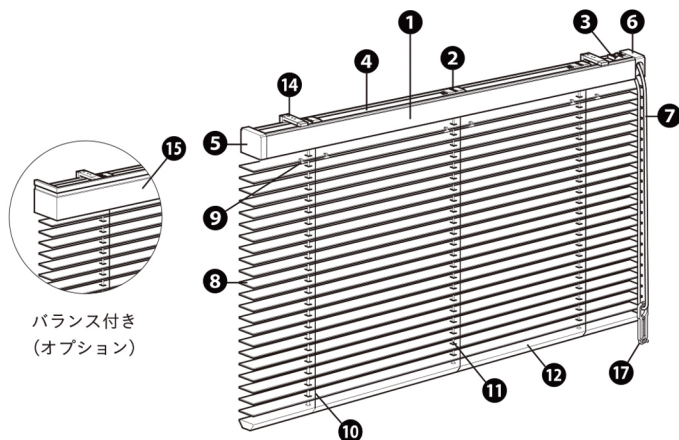バランス付き
(オプション)

側面図 (mm)

標準：バランスなし


オプション：バランス付き

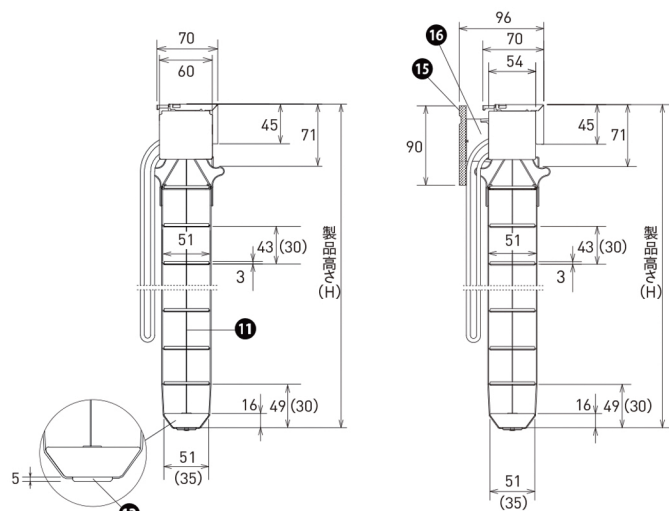


() 内はウエーブの場合

部品名	材 質	
① ヘッドボックス	アルミ合金	
② ドラム	樹脂成形品+金属加工品	
③ ギャボックス	樹脂成形品+金属加工品	
④ シャフト	スチール ステンレス (防災・耐水の場合)	
⑤ ヘッドキャップ	樹脂成形品	
⑥ プーリーカバー	樹脂成形品	
⑦ 操作コード	化学繊維	
⑧ スラット ※ヘッドボックス 前面もスラット 貼付仕様です。	スタンダード / アース / モザイク / ヴィンテージ / ウエーブ	バスウッド
	コルト	ハードウッド (広葉樹)
	桐	桐
	防災 / 防災・耐水	樹脂押出し型材
⑨ スラットクリップ	樹脂成形品	
⑩ ラダーコード	化学繊維	
⑪ 昇降テープ	化学繊維	
⑫ ボトムレール	スタンダード / アース / モザイク / 桐 / ヴィンテージ / ウエーブ	バスウッド
	コルト	バスウッドもしくは ハードウッド (広葉樹)
	防災 / 防災・耐水	樹脂押出し型材
⑬ ボトムカバー	樹脂成形品	
⑭ ブラケット	ステンレス+樹脂成形品	
⑮ バランス (オプション)	バスウッド	
⑯ バランスブラケット(オプション)	樹脂成形品	
⑰ コードクリップ	樹脂成形品	

カーテンボックス内 納まり図 (mm)

カーテンボックスの内
側に取り付ける場合は
バランスなしをご使用
ください。

付属品 (ブラケット)

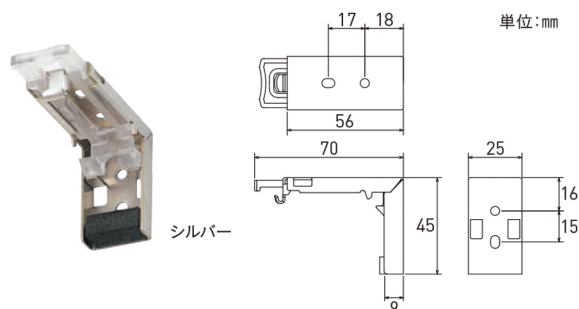

製品幅 (W)	必要個数
330 ~ 1,200mm ※	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

※ウエーブは 550mm ~

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	330 ～ 2,400mm	330 ～ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ～ 3,800mm	200 ～ 3,800mm
最大面積	6㎡	7.2㎡

	防災/防災・耐水	ウエーブ
製品幅 (W)	330 ～ 2,400mm	550 ～ 1,940mm
製品高さ (H)	200 ～ 3,800mm	500 ～ 2,500mm
最大面積	4㎡	4㎡

※製品幅が 500mm 以下の場合、製品高さは 2,200mm までとなります。
※製品幅は 10mm 単位でオーダーできます。
※製品高さは 10mm 単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーコード・昇降テープ本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/ウエーブ

製品幅 (W)		ラダーコード本数	昇降テープ本数
ウエーブ以外	ウエーブ		
330 ～ 800mm	550 ～ 890mm	2 本	2 本
805 ～ 1,200mm	895 ～ 1,240mm	3 本	2 本
1,205 ～ 1,600mm	1,245 ～ 1,590mm	4 本	2 本
1,605 ～ 2,400mm	1,595 ～ 1,940mm	5 本	3 本

防災/防災・耐水

製品幅 (W)	ラダーコード本数	昇降テープ本数
330 ～ 530mm	2 本	2 本
535 ～ 830mm	3 本	2 本
835 ～ 1,430mm	5 本	3 本
1,435 ～ 2,030mm	7 本	4 本
2,035 ～ 2,400mm	9 本	5 本

たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防災/防災・耐水	製品仕上がり高さ(H)×0.08 + 80mm
コルト	製品仕上がり高さ(H)×0.067 + 80mm
ウエーブ	製品仕上がり高さ(H)×0.11 + 80mm

寸法目安


製品仕上がり高さ (H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	3,020mm	3,410mm	3,800mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ/防災/防災・耐水	160mm	194mm	226mm	257mm	288mm	322mm	353mm	384mm
コルト	147mm	176mm	202mm	228mm	254mm	282mm	309mm	335mm
ウエーブ	190mm	237mm	280mm	323mm	—	—	—	—

製品重量の目安

製品幅×製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm×1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm×1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm×1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm×1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅×製品高さ	桐	ヴィンテージ	防災/防災・耐水	ウエーブ
900mm×1,390mm	2.9kg	3.8kg	4.8kg	4.2kg
1,800mm×1,390mm	5.4kg	7.2kg	9.2kg	7.8kg
1,800mm×1,820mm	6.1kg	8.5kg	11.3kg	9.4kg
2,000mm×1,990mm	6.8kg	9.8kg	13.1kg	10.9kg

操作コードの長さ

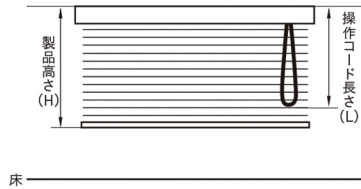


【製品高さ】
ブラケット上面(または
バランス上部)からボト
ムレール下部まで

【操作コード長さ】
ブラケット上面(またはバ
ランス上部)から操作コー
ド最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
～ 790mm	650mm	3,030 ～ 3,200mm	2,400mm
800 ～ 1,000mm	750mm	3,210 ～ 3,370mm	2,600mm
1,010 ～ 1,180mm	900mm	3,380 ～ 3,580mm	2,800mm
1,190 ～ 1,390mm	1,100mm	3,590 ～ 3,800mm	3,000mm
1,400 ～ 1,560mm	1,300mm		
1,570 ～ 1,780mm	1,400mm		
1,790 ～ 2,170mm	1,600mm		
2,180 ～ 2,600mm	1,800mm		
2,610 ～ 2,770mm	2,000mm		
2,780 ～ 3,020mm	2,200mm		

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、
別途操作コード長さを 10mm 単位でご指定ください。

操作方法



【ブラインドの降ろし方】
奥側の操作コードを下方へ引くと、スラ
ットが降ります。

【ブラインドの上げ方】
手前側の操作コードを下方へ引くと、ス
ラットが上がります。

【スラット(はね)の角度調整】
奥側または手前側の操作コードを引いて調
整してください。

警告
コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛か
るようなことをしないでください。事故の恐れが
あります。

日本ブラインド工業会

警告
小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインド
やスクリーンのコードやチェーン類の近くにソ
ファーやベッドを置かないでください。ソファ
ーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れが
あります。

日本ブラインド工業会

製品仕上がり高さの目安

実際の製品仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表の通りです。製品高さを決める際にご参考ください。

※製品の仕様特性上、誤差が生じることがあります。

ループコード

ワンタッチコード

スマートグリップ

スタンダード	コルト	アース/モザイク/ 桐/ヴィンテージ	防災	防災・耐水	ウエーブ
○	○	○	○	○	×

単位：mm

発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ
200～230	230	1,360～1,390	1,390	2,520～2,550	2,550	3,680～3,710	3,710
240～270	270	1,400～1,430	1,430	2,560～2,600	2,600	3,720～3,760	3,760
280～310	310	1,440～1,480	1,480	2,610～2,640	2,640	3,770～3,800	3,800
320～350	350	1,490～1,520	1,520	2,650～2,680	2,680	3,810～3,840	3,840
360～400	400	1,530～1,560	1,560	2,690～2,720	2,720	3,850～3,890	3,890
410～440	440	1,570～1,610	1,610	2,730～2,770	2,770	3,900～3,930	3,930
450～480	480	1,620～1,650	1,650	2,780～2,810	2,810	3,940～3,970	3,970
490～530	530	1,660～1,690	1,690	2,820～2,850	2,850	3,980～4,010	4,010
540～570	570	1,700～1,740	1,740	2,860～2,900	2,900	4,020～4,060	4,060
580～620	620	1,750～1,780	1,780	2,910～2,940	2,940	4,070～4,100	4,100
630～660	660	1,790～1,820	1,820	2,950～2,980	2,980	4,110～4,140	4,140
670～700	700	1,830～1,860	1,860	2,990～3,020	3,020	4,150～4,190	4,190
710～750	750	1,870～1,910	1,910	3,030～3,070	3,070	4,200～4,230	4,230
760～790	790	1,920～1,950	1,950	3,080～3,110	3,110	4,240～4,270	4,270
800～830	830	1,960～1,990	1,990	3,120～3,150	3,150	4,280～4,320	4,320
840～880	880	2,000～2,040	2,040	3,160～3,200	3,200	4,330～4,360	4,360
890～920	920	2,050～2,080	2,080	3,210～3,240	3,240	4,370～4,400	4,400
930～960	960	2,090～2,120	2,120	3,250～3,280	3,280	4,410～4,440	4,440
970～1,000	1,000	2,130～2,170	2,170	3,290～3,330	3,330	4,450～4,490	4,490
1,010～1,050	1,050	2,180～2,210	2,210	3,340～3,370	3,370	4,500	4,530
1,060～1,090	1,090	2,220～2,250	2,250	3,380～3,410	3,410		
1,100～1,130	1,130	2,260～2,290	2,290	3,420～3,460	3,460		
1,140～1,180	1,180	2,300～2,340	2,340	3,470～3,500	3,500		
1,190～1,220	1,220	2,350～2,380	2,380	3,510～3,540	3,540		
1,230～1,260	1,260	2,390～2,420	2,420	3,550～3,580	3,580		
1,270～1,310	1,310	2,430～2,470	2,470	3,590～3,630	3,630		
1,320～1,350	1,350	2,480～2,510	2,510	3,640～3,670	3,670		

※ループコード式の製作可能高さは3,800mm までとなります。

※スマートグリップの製作可能高さは2,700mm までとなります。