



ワンタッチコード・ラダーテープ仕様



構造図


全体図

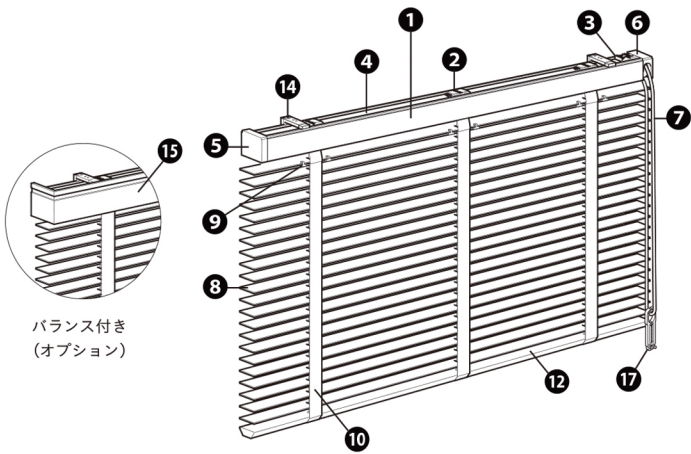

側面図 (mm)


標準：バランスなし

オプション：バランス付き

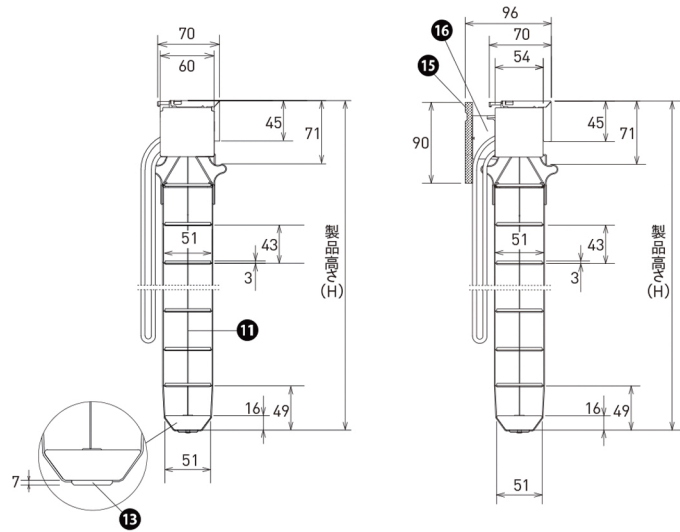


部品名	材 質
① ヘッドボックス	アルミ合金
② ドラム	樹脂成形品+金属加工品
③ ギヤボックス	樹脂成形品+金属加工品
④ シャフト	スチール
⑤ ヘッドキャップ	樹脂成形品
⑥ プーリーカバー	樹脂成形品
⑦ 操作コード	化学繊維
⑧ スラット ※ヘッドボックス 前面もスラット 貼付仕様です。	スタンダード / アース / モザイク / ヴィンテージ バスウッド コルト ハードウッド (広葉樹) 桐 桐
⑨ スラットクリップ	樹脂成形品
⑩ ラダーテープ	化学繊維
⑪ 昇降コード	化学繊維
⑫ ボトムレール	スタンダード / アース / モザイク / 桐 / ヴィンテージ バスウッド コルト バスウッドもしくは ハードウッド (広葉樹)
⑬ ボトムカバー	樹脂成形品
⑭ ブラケット	ステンレス+樹脂成形品
⑮ バランス (オプション)	バスウッド
⑯ バランスブラケット(オプション)	樹脂成形品
⑰ コードクリップ	樹脂成形品

カーテンボックス内 納まり図 (mm)



カーテンボックスの内側に取り付ける場合はバランスなしをご使用ください。

付属品 (ブラケット)

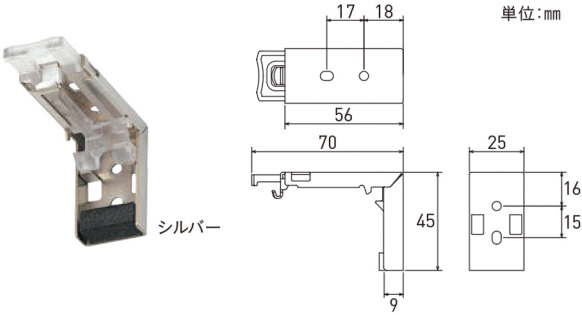

製品幅 (W)	必要個数
620 ~ 1,200mm	2 個
1,205 ~ 2,400mm	3 個

製作可能寸法

	スタンダード/コルト/アース/モザイク/ヴィンテージ	桐
製品幅 (W)	620 ～ 2,400mm	620 ～ 2,400mm
製品高さ (H)	200 ～ 4,500mm	200 ～ 4,500mm
最大面積	5㎡	6㎡

※製品幅は10mm単位でオーダーできます。

※製品高さは10mm単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ラダーテープ・昇降コード本数

スタンダード/コルト/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ

製品幅 (W)	ラダーテープ本数	昇降コード本数
620 ～ 800mm	2 本	2 本
805 ～ 1,200mm	3 本	2 本
1,205 ～ 1,600mm	4 本	2 本
1,605 ～ 2,400mm	5 本	3 本

たたみ代の目安

計算式

スタンダード/アース/桐/モザイク/ヴィンテージ	製品仕上がり高さ(H) × 0.1 + 80mm
コルト	製品仕上がり高さ(H) × 0.078 + 80mm

寸法目安

製品仕上がり高さ(H)	1,000mm	1,430mm	1,820mm	2,210mm	2,600mm	3,020mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	180mm	223mm	262mm	301mm	340mm	382mm
コルト	158mm	192mm	222mm	252mm	283mm	316mm


製品仕上がり高さ(H)	3,410mm	3,800mm	4,230mm	4,530mm
スタンダード/アース/モザイク/桐/ヴィンテージ	421mm	460mm	503mm	533mm
コルト	346mm	376mm	410mm	433mm

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	スタンダード	コルト	アース	モザイク
900mm × 1,390mm	3.8kg	3.8kg	3.8kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	8.5kg	8.5kg	8.5kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	9.8kg	9.8kg	9.8kg	9.8kg

製品幅 × 製品高さ	桐	ヴィンテージ
900mm × 1,390mm	2.9kg	3.8kg
1,800mm × 1,390mm	5.4kg	7.2kg
1,800mm × 1,820mm	6.1kg	8.5kg
2,000mm × 1,990mm	6.8kg	9.8kg

操作コードの長さ

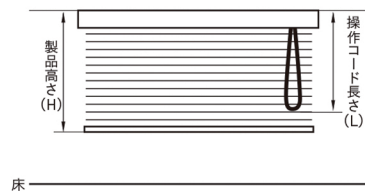


【製品高さ】
ブラケット上面(または
バランス 上部) からボト
ムレール下部まで

【操作コード長さ】
ブラケット上面(またはバ
ランス 上部) から操作コー
ド最下部まで

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
～ 790mm	650mm	3,030 ～ 3,200mm	2,400mm
800 ～ 1,000mm	750mm	3,210 ～ 3,370mm	2,600mm
1,010 ～ 1,180mm	900mm	3,380 ～ 3,580mm	2,800mm
1,190 ～ 1,390mm	1,100mm	3,590 ～ 3,800mm	3,000mm
1,400 ～ 1,560mm	1,300mm	3,810 ～ 3,970mm	3,200mm
1,570 ～ 1,780mm	1,400mm	3,980 ～ 4,190mm	3,400mm
1,790 ～ 2,170mm	1,600mm	4,200 ～ 4,400mm	3,600mm
2,180 ～ 2,600mm	1,800mm	4,410 ～ 4,500mm	3,800mm
2,610 ～ 2,770mm	2,000mm		
2,780 ～ 3,020mm	2,200mm		

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

操作方法



【ブラインドの降ろし方】
奥側の操作コードを約40cm下に引くと
スラットが自動的に降ります。
スラットが降下している途中で止めたい場
合は、手前側の操作コードを下に引いてく
ださい。

【ブラインドの上げ方】
操作コードを下方へ引くと、スラットが
上がります。

【スラット(はね)の角度調整】
奥側または手前側の操作コードを引いて調
整してください。

※スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たったときにはストップがかかります。障害物を取り除いてから再度操作してください。

※スラットが最下点まで降りきったときにもストップがかかります。(昇降テープが逆に巻かれるのを防ぐためで故障ではありません。)



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

小さなお子さまのいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

製品仕上がり高さの目安

実際の製品仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表の通りです。製品高さを決める際にご参考ください。

※製品の仕様特性上、誤差が生じることがあります。

ループコード

ワンタッチコード

スマートグリップ

スタンダード	コルト	アース/モザイク/ 桐/ヴィンテージ	防災	防災・耐水	ウエーブ
○	○	○	○	○	×

単位：mm

発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり 高さ
200～230	230	1,360～1,390	1,390	2,520～2,550	2,550	3,680～3,710	3,710
240～270	270	1,400～1,430	1,430	2,560～2,600	2,600	3,720～3,760	3,760
280～310	310	1,440～1,480	1,480	2,610～2,640	2,640	3,770～3,800	3,800
320～350	350	1,490～1,520	1,520	2,650～2,680	2,680	3,810～3,840	3,840
360～400	400	1,530～1,560	1,560	2,690～2,720	2,720	3,850～3,890	3,890
410～440	440	1,570～1,610	1,610	2,730～2,770	2,770	3,900～3,930	3,930
450～480	480	1,620～1,650	1,650	2,780～2,810	2,810	3,940～3,970	3,970
490～530	530	1,660～1,690	1,690	2,820～2,850	2,850	3,980～4,010	4,010
540～570	570	1,700～1,740	1,740	2,860～2,900	2,900	4,020～4,060	4,060
580～620	620	1,750～1,780	1,780	2,910～2,940	2,940	4,070～4,100	4,100
630～660	660	1,790～1,820	1,820	2,950～2,980	2,980	4,110～4,140	4,140
670～700	700	1,830～1,860	1,860	2,990～3,020	3,020	4,150～4,190	4,190
710～750	750	1,870～1,910	1,910	3,030～3,070	3,070	4,200～4,230	4,230
760～790	790	1,920～1,950	1,950	3,080～3,110	3,110	4,240～4,270	4,270
800～830	830	1,960～1,990	1,990	3,120～3,150	3,150	4,280～4,320	4,320
840～880	880	2,000～2,040	2,040	3,160～3,200	3,200	4,330～4,360	4,360
890～920	920	2,050～2,080	2,080	3,210～3,240	3,240	4,370～4,400	4,400
930～960	960	2,090～2,120	2,120	3,250～3,280	3,280	4,410～4,440	4,440
970～1,000	1,000	2,130～2,170	2,170	3,290～3,330	3,330	4,450～4,490	4,490
1,010～1,050	1,050	2,180～2,210	2,210	3,340～3,370	3,370	4,500	4,530
1,060～1,090	1,090	2,220～2,250	2,250	3,380～3,410	3,410		
1,100～1,130	1,130	2,260～2,290	2,290	3,420～3,460	3,460		
1,140～1,180	1,180	2,300～2,340	2,340	3,470～3,500	3,500		
1,190～1,220	1,220	2,350～2,380	2,380	3,510～3,540	3,540		
1,230～1,260	1,260	2,390～2,420	2,420	3,550～3,580	3,580		
1,270～1,310	1,310	2,430～2,470	2,470	3,590～3,630	3,630		
1,320～1,350	1,350	2,480～2,510	2,510	3,640～3,670	3,670		

※ループコード式の製作可能高さは3,800mm までとなります。

※スマートグリップの製作可能高さは2,700mm までとなります。