



●正面付

リングランナー内径30mm/外径38mm


シングルブラケット付（ブラケット幅=20mm）

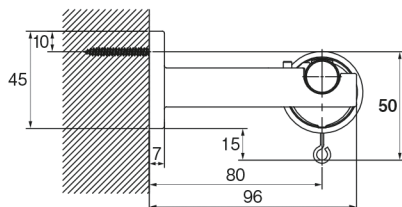


Nダブルブラケット付（ブラケット幅=23mm）

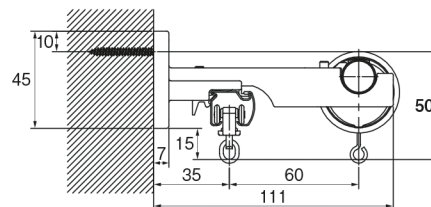

ダブルブラケット付（ブラケット幅=20mm）

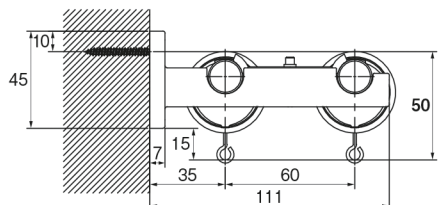


天井付シングルブラケット付（ブラケット幅=20mm）

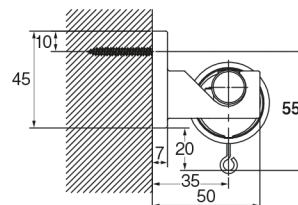

※正面付けとしても使用可能です。


●天井付

天井付シングルブラケット付（ブラケット幅=20mm）

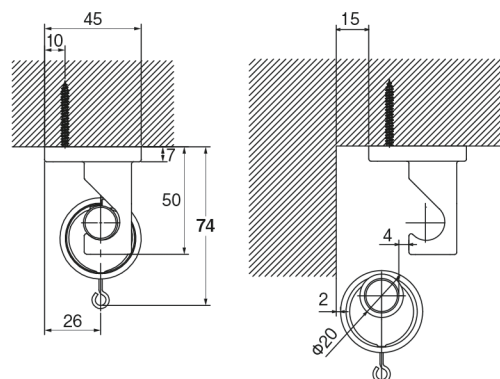

※天井付シングルブラケットは、ブラケット端部を、壁から15mm以上離して取付けてください。（上図はキャップBの場合）


〈天井面の近くに取付ける際の注意点〉

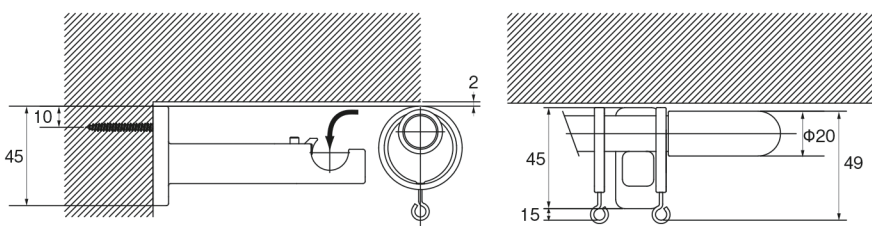


※取付けの際は、天井面からビスまで12mm以上（または天井面からブラケットの下端まで47mm以上）のスペースが必要です。
 ※シングルブラケット/Nダブルブラケットも同様です。
 ※ダブルブラケットの場合は、天井面からビスまで21mm以上のスペースが必要です。
 ※天井シングルブラケットを正面付けする場合は、天井面からビスまで13mm以上のスペースが必要です。

●キャップ


キャップA




キャップB

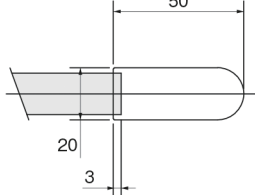

キャップC




ポール断面図
（単位：mm）



●ブラケット

〈キャップCの場合〉

平面図

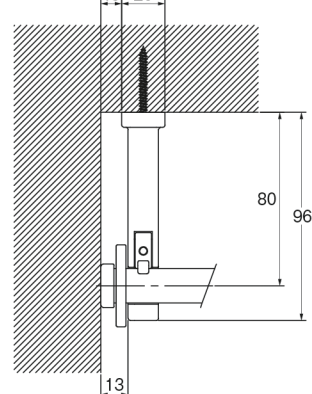

正面図

