

製品の取付けかた

商品出荷時は電源をつけておりません。お取り付け前に電源をつけてください。

必要な工具：プラスドライバー、巻尺(スケール)

1) 製品の確認



製品の变形、破損、付属品の不足等がないことを確認してください。異常がある場合は取付けできませんのでお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

2) 取付け下地の確認

- ・製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けには使用しないでください。
- ・木部に取付ける時は、厚さが10mm以上であることを確認してください。
- ・木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたビス、アンカー等をご使用ください。
- ・取付け部が水平になっているか確認してください。
- ・製品の動く範囲内に障害物がないか確認してください。

3) 取付けブラケットの取付け

●取付けブラケットの取付け方には、天井付けと正面付けがあります。




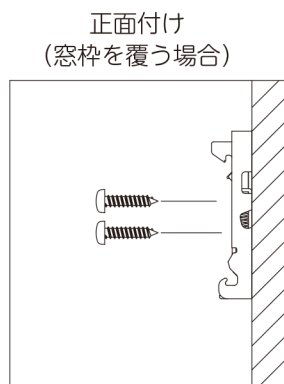
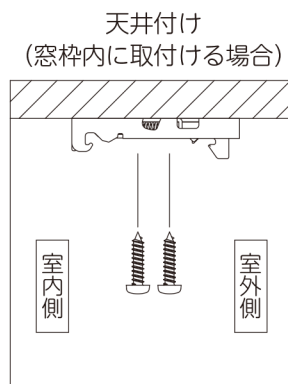


- ・取付けブラケットは、製品端部からそれぞれ40~60mmの間に取付けブラケットの中心がくるように位置を決め、付属のビスで固定してください。
- ・両端の取付けブラケット間の距離が、均等かつ一直線上にくるように位置を決め、取付けブラケットを付属のビスで固定してください。

製品の取付けかた

4) 製品の取付け

- ①ロールスクリーン本体を両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引掛けてください。天井付けはフレームの手前から、正面付けはフレームの下から引掛けてください。
- ②フレームを取付けブラケットのツメに引掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
- ④全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

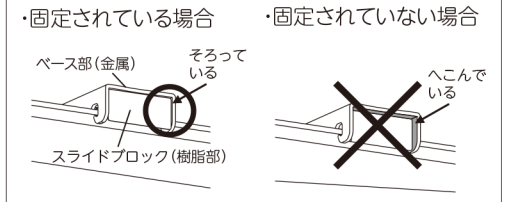

注意

製品取付け時には、取付けブラケットに製品が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

製品の取外しかた

- ①取付けブラケットのスライドブロック(樹脂部)を指で押しながら
- ②フレームを矢印の方向に引き
- ③取付けブラケットのツメからロールスクリーン本体を外してください。

