

◎ 取付け手順（カーテンレール用ブラケット）

寸法/mm

33
38
30

- ・本製品はカーテンレール専用です。用途以外では使用しないでください。
- ・取扱説明書のブラケット位置と取付け数量を必ず守ってください。
- ・ブラケットつまみ側が手前になるように取付けてください。
- ・カーテンレールの溝は下向きでご使用ください。

カーテンレール

【取付け方法】

① A部分を指でつまんでB部分を閉じてください。

① そのままカーテンレールの溝に押し込んで指をはなしてください。

② ブラケットを下に引いてみて外れないことを確認してください。


※ 詳しい取付け方法についてはスマートフォンでQRコードを読み取りください。

【ブラケットの位置】

※ ブラケットはセットバー両端部から約50mmの所に取付けてください。




【本体の取付け方法】

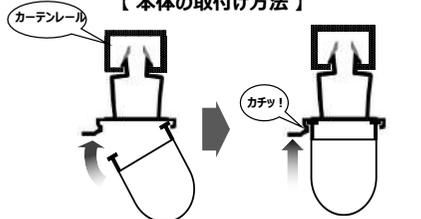


- ① レールに入れたブラケットを手で持ち、後部の本体にかける。
- ② ブラケットのつまみ部分を指で押してカチッ!と音がしたら、ブラケットが正常に固定されたことを確認してからご使用ください。

【本体の取はずし方法】

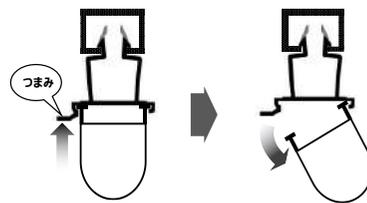

- ① 本体をしっかり持ち、ブラケットのつまみを上に上げてブラケットを本体から外してください。
- ② カーテンレールからブラケットを外す時には、カーテンレール用ブラケットの取付手順の逆の手順で外してください。

【注意】

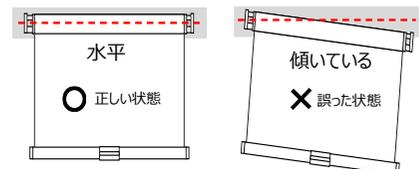

※ 製品は水平に取付けてください、斜めに取付けるとスクリーン巻きずれを起こし、故障の原因になります。

◎ 取付け手順（カーテンレール用ブラケット）

寸法/mm

33
38
30

- ・本製品はカーテンレール専用です。用途以外では使用しないでください。
- ・取扱説明書のブラケット位置と取付け数量を必ず守ってください。
- ・ブラケットつまみ側が手前になるように取付けてください。
- ・カーテンレールの溝は下向きでご使用ください。

カーテンレール

【取付け方法】

① A部分を指でつまんでB部分を閉じてください。

① そのままカーテンレールの溝に押し込んで指をはなしてください。

② ブラケットを下に引いてみて外れないことを確認してください。


※ 詳しい取付け方法についてはスマートフォンでQRコードを読み取りください。

【ブラケットの位置】

※ ブラケットはセットバー両端部から約50mmの所に取付けてください。




【本体の取付け方法】

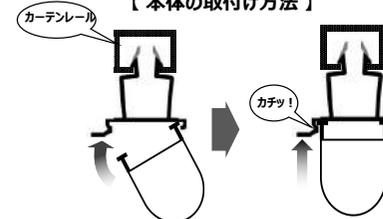


- ① レールに入れたブラケットを手で持ち、後部の本体にかける。
- ② ブラケットのつまみ部分を指で押してカチッ!と音がしたら、ブラケットが正常に固定されたことを確認してからご使用ください。

【本体の取はずし方法】

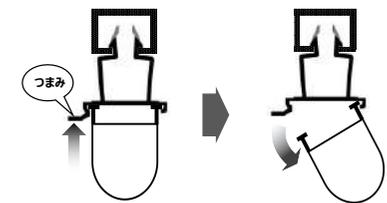

- ① 本体をしっかり持ち、ブラケットのつまみを上に上げてブラケットを本体から外してください。
- ② カーテンレールからブラケットを外す時には、カーテンレール用ブラケットの取付手順の逆の手順で外してください。


【注意】

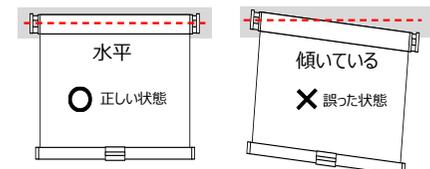

※ 製品は水平に取付けてください、斜めに取付けるとスクリーン巻きずれを起こし、故障の原因になります。

◎ 取付け手順 (ワンタッチブラケット)


(寸法)

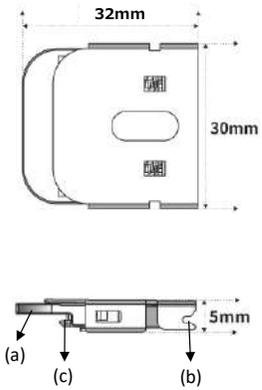

- ・補強下地材(木材部分)のない石膏ボードや壁面には取付けないでください。
- ・取付け面が平面であることをご確認ください(凸凹面には取付けしないでください)
- ・製品は水平に取付けてください。斜めに取付けるとスクリーン巻きずれを起こし、故障の原因になります。


【天井付け】

※下地をご確認の上、ネジが
抜けないかご確認ください。




【正面付け】

※下地をご確認の上、ネジが
抜けないかご確認ください。



【ブラケットの位置】

※ブラケットはセットバー両端部から約50mmの所に取付けてください。



⚠️ ブラケットが必ず、水平になるように
取付けてください。

【本体の取付け方法】




- ・ご使用になれる前に製品が正常に固定されたことをご確認ください。
- ・取外す際には、本体が落下しないよう、必ず本体を
押さえないで外してください。




※ 詳しい取付け方法についてはスマートフォンで
QRコードを読み取りください。
※(a)(b)(c)は上記のブラケット図面をご確認ください。

製品の
取付け
方法

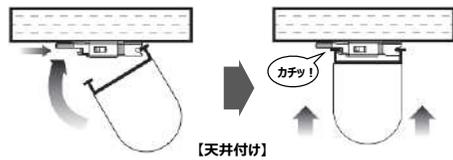

【天井付け】


- ① 取付けたブラケットが抜けないか確認。
- ② 製品を両手で持ち、後部のツマ(b)に本体をかける。
- ③ つまみ(a)を指で押ししながら本体をブラケット手前のツマ(c)に押し掛ける。
- ④ カチッ!と音がしたら、本体が正常に固定されたことを確認してから
ご使用ください。

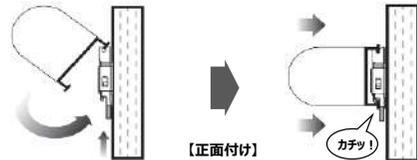

【正面付け】


- ① 取付けたブラケットが抜けないか確認。
- ② 製品を両手で持ち、上部のツマ(b)に本体をかける。
- ③ つまみ(a)を指で押ししながら本体をブラケット下部のツマ(c)に押し付ける。
- ④ カチッ!と音がしたら、本体が正常に固定されたことを確認してから
ご使用ください。

製品の
取外し
方法

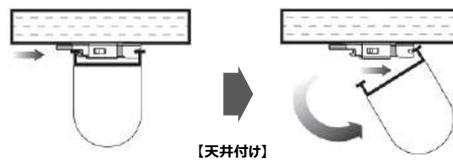

【天井付け】

- ① 本体をしっかり持ち、つまみ(a)を押しながら本体を手前のツマ(c)から
外してください。
- ② 本体を下方方向に回しながら外してください。

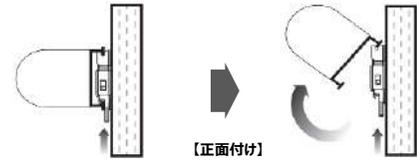


【正面付け】

- ① 本体をしっかり持ち、つまみ(a)を押しながら本体を手前のツマ(c)から
外してください。
- ② 本体を手前上方方向に回しながら外してください。

◎ 取付け手順 (ワンタッチブラケット)


(寸法)

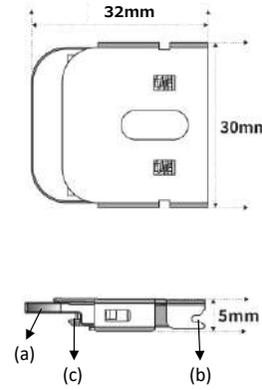

- ・補強下地材(木材部分)のない石膏ボードや壁面には取付けないでください。
- ・取付け面が平面であることをご確認ください(凸凹面には取付けしないでください)
- ・製品は水平に取付けてください。斜めに取付けるとスクリーン巻きずれを起こし、
故障の原因になります。


【天井付け】

※下地をご確認の上、ネジが
抜けないかご確認ください。




【正面付け】

※下地をご確認の上、ネジが
抜けないかご確認ください。



【ブラケットの位置】

※ブラケットはセットバー両端部から約50mmの所に取付けてください。



⚠️ ブラケットが必ず、水平になるように
取付けてください。

【本体の取付け方法】




- ・ご使用になれる前に製品が正常に固定されたことをご確認ください。
- ・取外す際には、本体が落下しないよう、必ず本体を
押さえないで外してください。




※ 詳しい取付け方法についてはスマートフォンで
QRコードを読み取りください。
※(a)(b)(c)は上記のブラケット図面をご確認ください。

製品の
取り
付け
方法

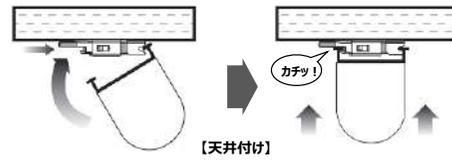

【天井付け】


- ① 取付けたブラケットが抜けないか確認。
- ② 製品を両手で持ち、後部のツマ(b)に本体をかける。
- ③ つまみ(a)を指で押ししながら本体をブラケット手前のツマ(c)に押し掛ける。
- ④ カチッ!と音がしたら、本体が正常に固定されたことを確認してから
ご使用ください。

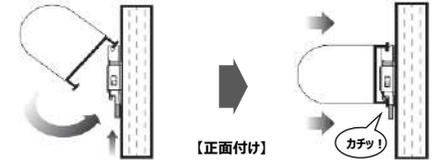

【正面付け】


- ① 取付けたブラケットが抜けないか確認。
- ② 製品を両手で持ち、上部のツマ(b)に本体をかける。
- ③ つまみ(a)を指で押ししながら本体をブラケット下部のツマ(c)に押し付ける。
- ④ カチッ!と音がしたら、本体が正常に固定されたことを確認してから
ご使用ください。

製品の
取り
外す
方法

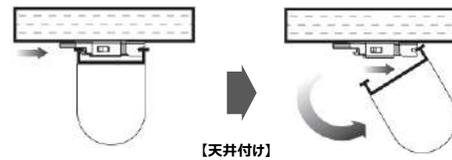

【天井付け】

- ① 本体をしっかり持ち、つまみ(a)を押しながら本体を手前のツマ(c)から
外してください。
- ② 本体を下方方向に回しながら外してください。

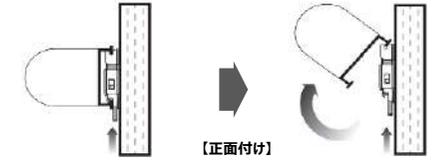

【正面付け】

- ① 本体をしっかり持ち、つまみ(a)を押しながら本体を手前のツマ(c)から
外してください。
- ② 本体を手前上方方向に回しながら外してください。